



UNISTRADA

**КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ**

**СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО**



О КОМПАНИИ

Забор — это визитная карточка участка. Он не только обозначает границы территории, но и является важным архитектурным элементом, формирующим внешний облик объекта. На современном рынке представлено множество решений, однако по-настоящему качественные ограждения сочетают в себе надежность, долговечность и продуманный дизайн.

Металлические ограждения Юнистрейд — это сочетание традиций и современных решений. Приобретая забор у нас, клиент получает гарантию на долгие годы, так как качество продукции является приоритетом компании и подтверждено соответствующими сертификатами.



ЗАБОР-ЖАЛЮЗИ ТВИНГО



Заборы-жалюзи ТВИНГО и ТВИНГО МАХ уникальны: они выглядят одинаково как спереди, так и сзади. Запатентованная форма ламели делает забор прочным и одинаково эстетичным как снаружи, так и изнутри участка.




ЗАБОР-ЖАЛЮЗИ ТВИНГО




Характеристики	ТВИНГО	ТВИНГО МАХ
Оптимальная длина секции	3 м.	3 м.
Шаг ламели	50-53 мм.	77 мм.
Кол-во рёбер жёсткости	19	21
Толщина металла	0,45 мм.	0,45 мм.
Ширина бокового элемента	30*80*30	30*80*30

Твинго



Твинго МАХ

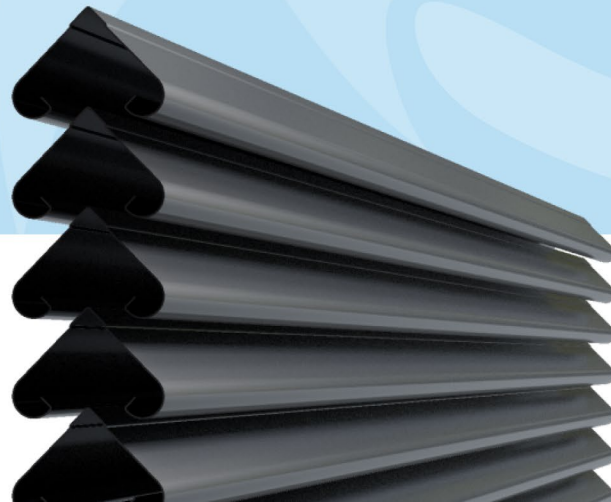

ЗАБОР-ЖАЛЮЗИ ВИОЛА



Забор-жалюзи ВИОЛА — это классическая форма ламели со всеми преимуществами заборов-жалюзи. Уменьшенные размеры придают забору более изящный внешний вид.





ЗАБОР-ЖАЛЮЗИ ВИОЛА



Характеристики ВИОЛА

Оптимальная длина секции	3 м.
Шаг ламели	71-77 мм.
Кол-во рёбер жёсткости	10
Толщина металла	0,45 мм.
Ширина бокового элемента	30x60x30

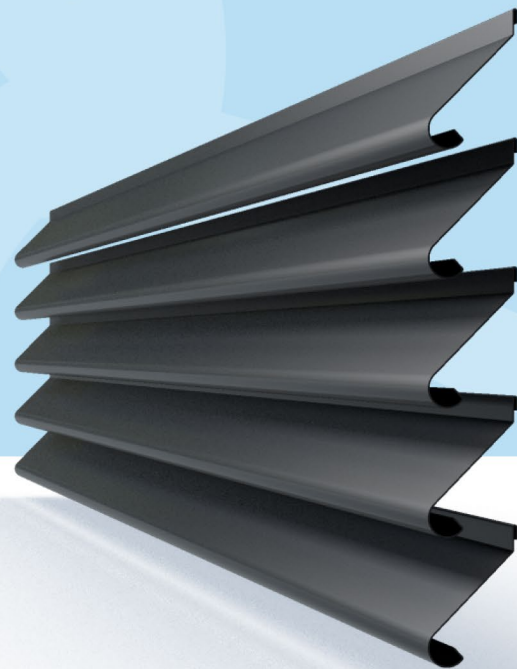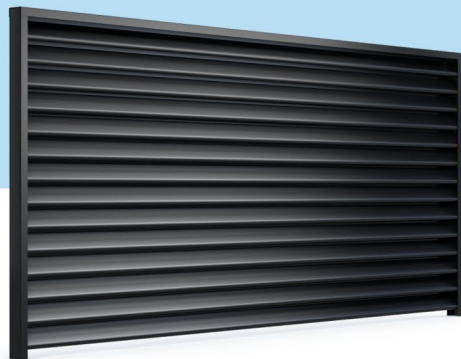

ЗАБОР-ЖАЛЮЗИ ГАММА





Забор-жалюзи ГАММА — модель с частичной просматриваемостью. Особая форма ламелей защищает участок от посторонних взглядов, сохраняя обзор изнутри.

ЗАБОР-ЖАЛЮЗИ ГАММА



Характеристики ГАММА

Оптимальная длина секции	3 м.
Шаг ламели	83-91 мм.
Кол-во рёбер жёсткости	10
Толщина металла	0,45 мм.
Ширина бокового элемента	30x60x30

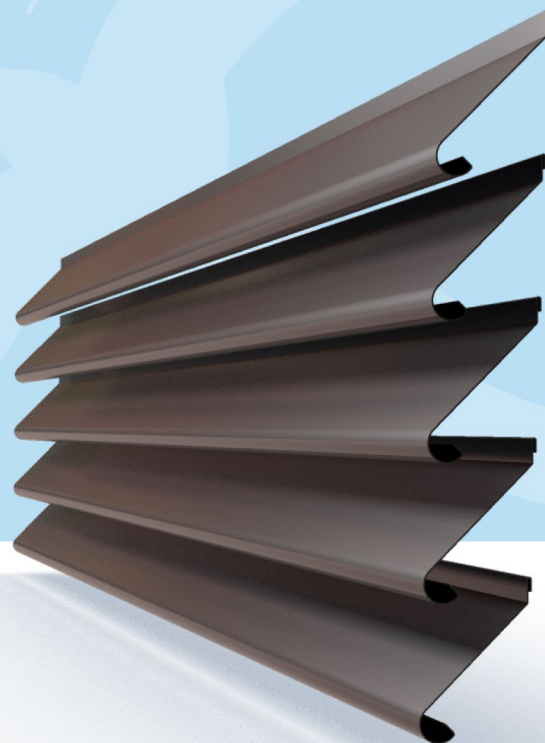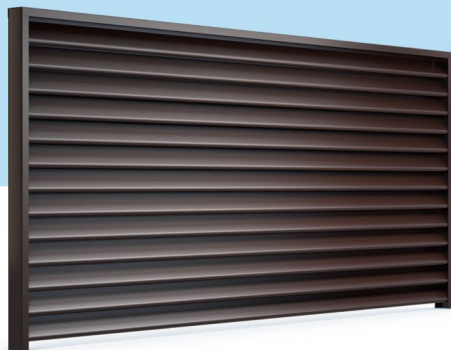

ЗАБОР-ЖАЛЮЗИ ЛИНА




Забор-жалюзи ЛИНА —
обеспечивает свободную
циркуляцию воздуха на участке и
помогает предотвратить
появление непросыхающих зон в
углах.

ЗАБОР-ЖАЛЮЗИ ЛИНА



Характеристики ЛИНА

Оптимальная длина секции	3 м.
Шаг ламели	83,3 мм.
Кол-во рёбер жёсткости	4
Толщина металла	0,45 мм.
Ширина бокового элемента	30x60x30

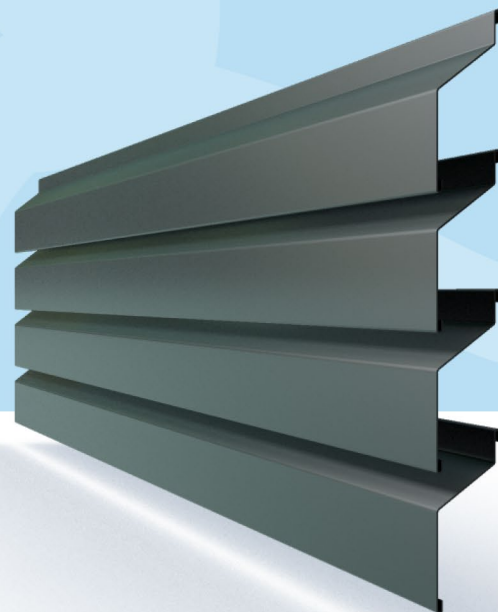

ЗАБОР СЛАЙДЕР ХАРД



Забор слайдер ХАРД — современное металлическое ограждение с выразительной геометрией ламелей и жесткой конструкцией без лишних усиливающих элементов.




ЗАБОР СЛАЙДЕР ХАРД



Характеристики ХАРД

Оптимальная длина секции	3 м.
Шаг ламели	125 мм.
Количество на 1 м высоты	8 шт.
Толщина металла	0,45 мм.
Ширина бокового элемента	30*40*30

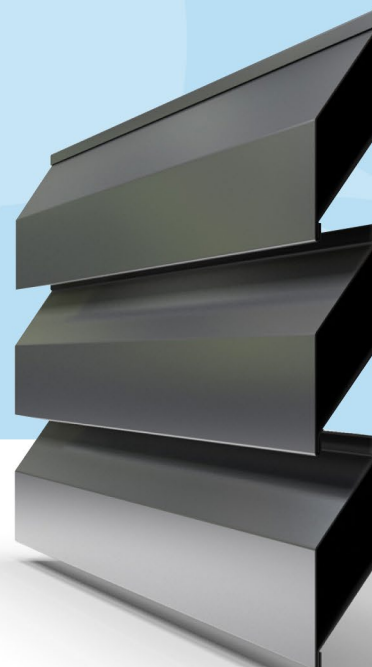

ЗАБОР СЛАЙДЕР ГРАЦИЯ





Забор слайдер ГРАЦИЯ — горизонтальный забор из двух спрессованных между собой планок, внешне напоминающий глухое ограждение.

ЗАБОР СЛАЙДЕР ГРАЦИЯ



Характеристики ГРАЦИЯ

Оптимальная длина секции	3 м.
Шаг ламели	110-117 мм.
Количество на 1 м высоты	9 шт.
Толщина металла	0,45 мм.
Ширина бокового элемента	20*23*20

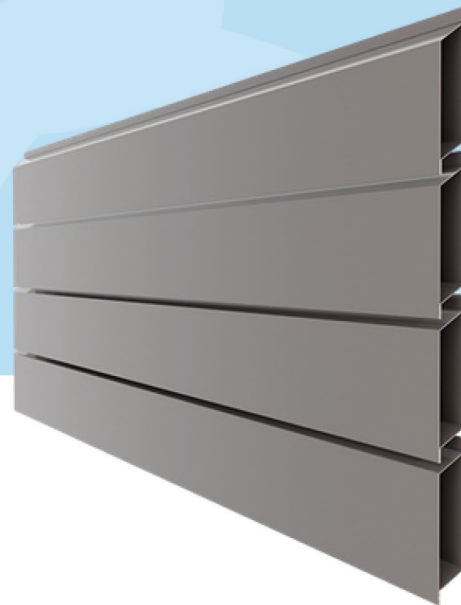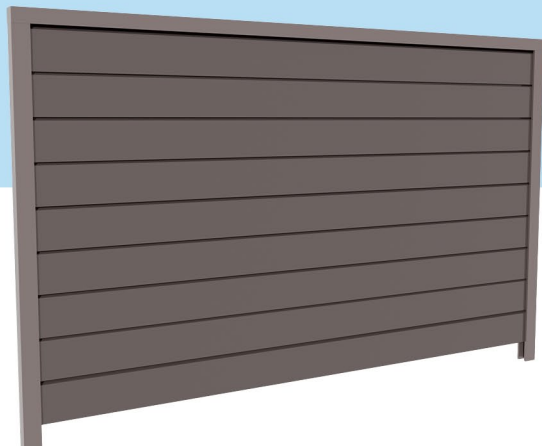


РАНЧО 120



Современный забор


Наши заборы «Ранчо» технологичны, долговечны и сочетаются с любыми архитектурными стилями.

12-сантиметровая планка
ширина модуля — 120 мм.

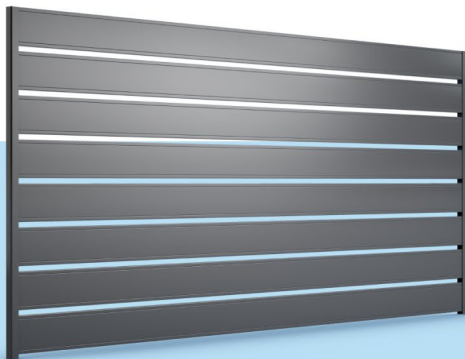

Прочная конструкция

Планка забора «Ранчо» состоит из двух отдельных элементов, которые соединяются между собой, образуя прочную имитацию доски.

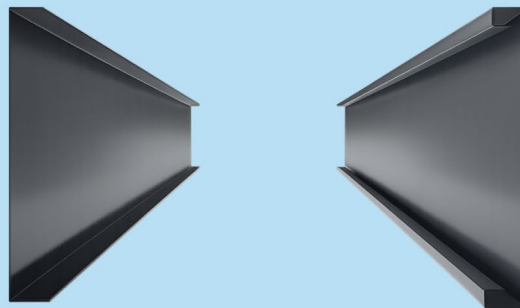


РАНЧО 190

19-сантиметровая планка

Ширина модуля — 190 мм.


Бесконечные варианты

любые комбинации цветов, расстояний между планками, длины пролетов и столбов дают полную свободу в оформлении участка.

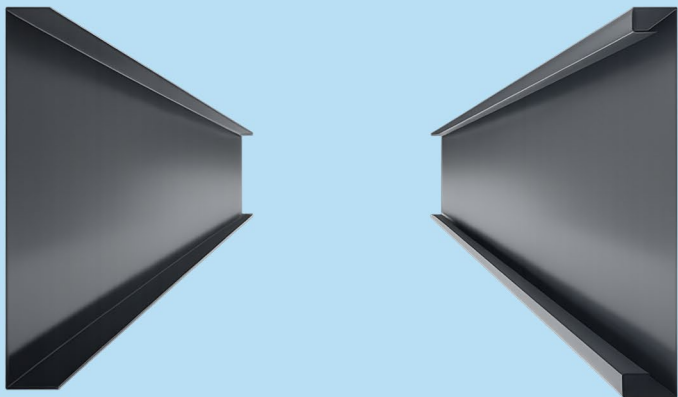

Прочно и надежно

Оцинкованная сталь толщиной 0,45 мм в основе прочного и долговечного изделия.

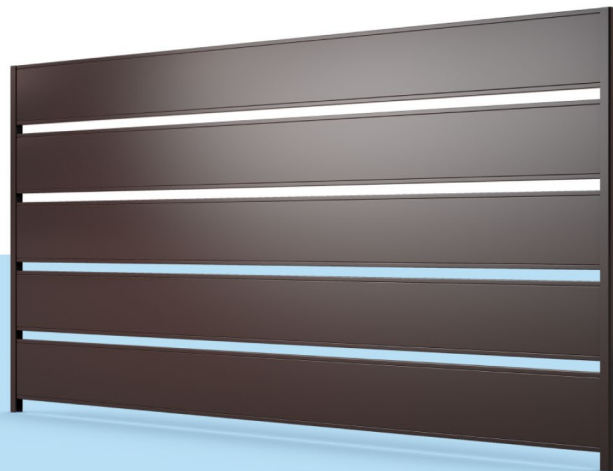


ШТАКЕТНИК ЮНИКС



Непревзойденный объем

Юникс - это очень выпуклая форма, создающая ощущение объемного изделия со множеством красиво бликующих граней.




Толщина стали: 0,45 мм

Ширина: 118 мм

Высота: от 0,5 до 6м

16 РЕБЕР ЖЕСТКОСТИ

ШТАКЕТНИК ВЕРСАЛЬ

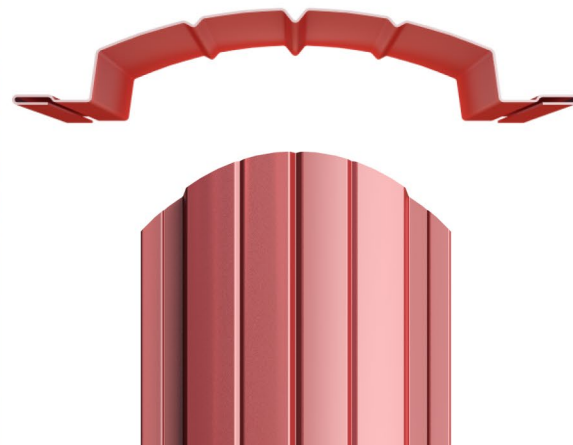

Элегантный объем

округлая форма, создающая нежные переливы в солнечном свете. А ребра жесткости охотно бликуют, формируя объемный вид забора.

Толщина стали: 0,45 мм

Ширина: 110 мм

Высота: от 0,5 до 6м

17 РЕБЕР ЖЕСТКОСТИ

ШТАКЕТНИК КЛАССИК



Классический забор

металлоштакетник, который выглядит, как доска — это Классик. Лаконичный, привлекательный и как будто уже родной.



Толщина стали: 0,45 мм

Ширина: 115 мм

Высота: от 0,5 до 6м

12 РЕБЕР ЖЕСТКОСТИ

ШТАКЕТНИК АВАНГАРД



Улучшенная классика

Классический забор-доска с дополнительными ребрами жесткости. Металлоштакетник Авангард — это переосмысление привычной формы ради повышения надежности и дополнительной выразительности.



Толщина стали:	0,45 мм
Ширина:	115 мм
Высота:	от 0,5 до 6м

18 РЕБЕР ЖЕСТКОСТИ

ЗАБОР ЭСТЕТИК



Эстетик — классический вертикальный алюминиевый забор, который легко вписывается практически в любой стиль участка.



ЗАБОР ЭСТЕТИК



Характеристики забора ЭСТЕТИК

Длина секции	до 6 м.
Размер планки	60×40 мм.
Шаг между планками	60 мм.
Толщина стенки алюминия	2 мм.
Покрытие	Порошково-полимерное

Монтаж

Забор Эстетик доставляется на участок уже готовыми секциями, что очень ускоряет и упрощает монтаж забора.


ЗАБОР РАСЧЁСКА



Расчёска — оригинальный алюминиевый забор с вертикальными ламелями со скосом, который сразу выделяется необычным рисунком.



ЗАБОР РАСЧЁСКА

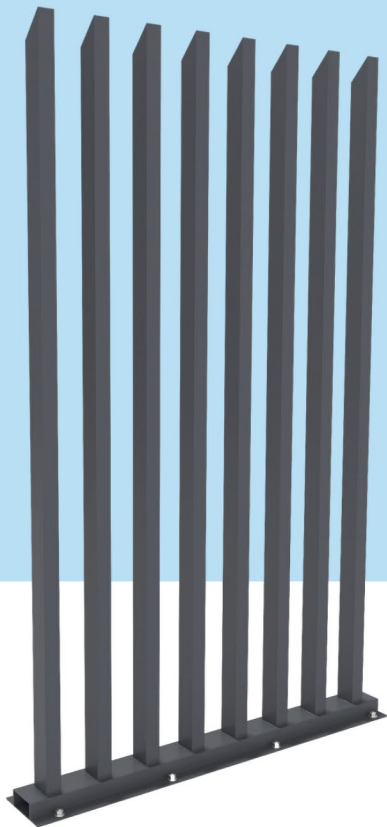

Характеристики забора РАСЧЁСКА

Длина секции	840 мм.
Размер планки	60×40 мм.
Шаг между планками	100 мм.
Толщина стенки алюминия	2 мм.
Покрытие	Порошково-полимерное

Монтаж

Забор Расческа доставляется на участок уже готовыми секциями шириной 840 мм. Секции крепятся к фундаменту.

ЗАБОР СОПРАНО



Сопрано — современный алюминиевый забор с ламелями под углом, который делает участок выразительным и визуально легким.



ЗАБОР СОПРАНО




Характеристики забора СОПРАНО

Длина секции	до 6 м.
Размер планки	120×20 мм.
Шаг между планками	110 мм.
Толщина стенки алюминия	2 мм
Покрытие	Порошково-полимерное

Монтаж

Забор Сопрано доставляется на участок уже готовыми секциями, что очень ускоряет и упрощает монтаж забора.

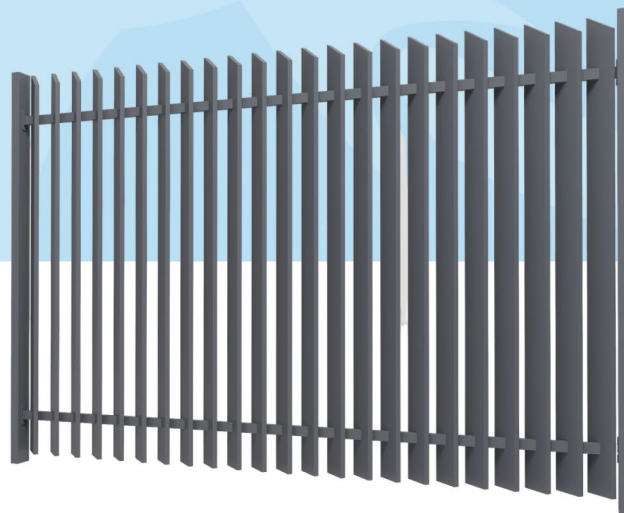

ЗАБОР РАНЧО



Классический
горизонтальный забор **Ранчо**
в **алюминиевом исполнении**
— лаконичный, современный
и аккуратный по виду.

ЗАБОР РАНЧО



Характеристики забора РАНЧО

Длина секции	до 3 м.
Ширина планки	120 мм.
Шаг между планками	Любой.
Толщина стенки алюминия	2 мм.
Покрытие	Порошково-полимерное

Монтаж

Забор Ранчо монтируется с помощью П-образных боковых элементов и проставок, которые располагаются между планками забора.

ЗАБОР АЛЬДО



Альдо — приватный алюминиевый забор в стиле слайдеров для тех, кто хочет сочетание современного вида и максимальной закрытости участка.

ЗАБОР АЛЬДО



Характеристики забора АЛЬДО

Длина секции	до 3 м
Ширина планки	120 мм
Шаг между планками	15 мм
Толщина стенки алюминия	2 мм
Покрытие	Порошково-полимерное

Монтаж

Забор Альдо монтируется с помощью П-образных боковых элементов и проставок, которые располагаются между планками забора.

ОТКАТНЫЕ ВОРОТА



Откатные ворота из алюминия — современное решение с легкой, аккуратной и долговечной конструкцией. Алюминиевые ворота отличаются эстетичным внешним видом и комфортом в ежедневном использовании.

Откатные ворота из стали — прочное и надежное решение для участка, рассчитанное на ежедневную эксплуатацию и стабильную работу. Стальная конструкция обеспечивает жесткость, долговечность и уверенный внешний вид.


Откатные ворота из оцинкованной стали — практичный вариант для тех, кто ценит долговечность, аккуратный внешний вид и дополнительную защиту металла. Такие ворота хорошо подходят для длительной эксплуатации в уличных условиях.

РАСПАШНЫЕ ВОРОТА



Распашные ворота из стали — классический и надежный вариант с прочной конструкцией и выразительным внешним видом. Такие ворота подходят для участков, где важны долговечность и устойчивость конструкции.

Распашные ворота из оцинкованной стали — удачное сочетание прочности, практичности и стойкости к внешним воздействиям. Это решение для тех, кто хочет получить надежные ворота на долгий срок.

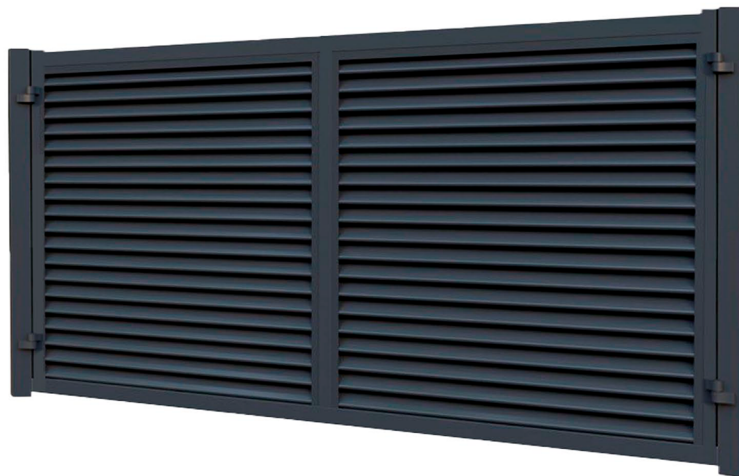

Распашные ворота из алюминия — легкие, современные и удобные в эксплуатации ворота с аккуратной геометрией и стильным внешним видом. Отличный выбор для современного участка.

КАЛИТКИ



Калитка из стали — надежная входная группа с прочной конструкцией и аккуратным внешним видом. Стальная калитка хорошо подходит для интенсивного ежедневного использования.

Калитка из оцинкованной стали — практичное решение, сочетающее надежность, долговечность и дополнительную защиту металла. Такая калитка долго сохраняет аккуратный внешний вид.

Калитка из алюминия — легкая, современная и эстетичная калитка для комфортного ежедневного использования. Алюминиевая конструкция отлично смотрится в современных ограждениях и входных группах.


АВТОМАТИКА ВОЛАТ 800



Характеристики ВОЛАТ 800

Питание	110В/60Гц; 220В/50Гц
Скорость движения	16–18 м/мин
Концевой выключатель	Магнитный
Уровень шума	<60 дБ
Рабочая температура	-20°C – +70°C
Аккумулятор	12В/6Ач
Режим работы S2	20 мин

- Встроенный аккумулятор
- Частичное открытие
- Официальная Гарантия
- В 1,5 раза скорость открывания быстрее аналогов на рынке.

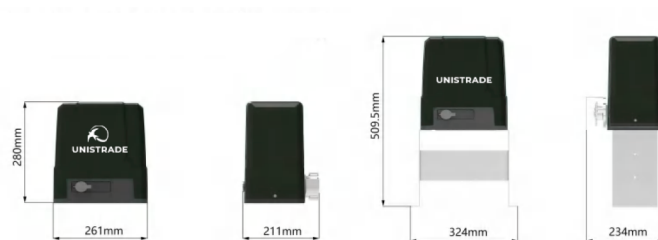

АВТОМАТИКА ВОЛАТ 1000



Характеристики ВОЛАТ 1000

Питание	110В/60Гц; 220В/50Гц
Скорость движения	24 м/мин
Концевой выключатель	Магнитный
Уровень шума	≤56 дБ
Рабочая температура	-20°C – +70°C
Аккумулятор	Литий-ионный, 24В/2Ач
Режим работы S2	20 мин

- Встроенный аккумулятор
- Частичное открытие
- Официальная Гарантия
- В 2 раза скорость открывания быстрее аналогов на рынке.



АВТОМАТИКА АЯКС



Характеристики АЯКС

Питание	110В/50Гц; 220В/50Гц
Скорость движения	22-26 с / 90°
Дальность пульта ДУ	>30 м
Уровень шума	<60 дБ
Рабочая температура	-20°C – +70°C
Аккумулятор	24В/9Ач
Макс. усилие	3800 Н

- Чувствительность к препятствиям
- Быстрое обучение пульта
- Официальная Гарантия
- Возможность работы в режиме: одна створка — открыть, стоп, закрыть.



ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Дополнительные товары от Юнистрейд

Компания Юнистрейд также предлагает дополнительные изделия для благоустройства и завершённого оформления участка. В ассортименте представлены сборные столбы с имитацией блоков, мангалы, почтовые ящики и адресные таблички. Эти товары помогают создать единый стиль территории, добавить удобство в повседневное использование и подчеркнуть аккуратный внешний вид дома и ограждения.



СТОЛБЫ

Больше никаких высолов и неровностей.

Столбы состоят полностью из металлических оцинкованных пластин, которые крепятся к металлическому каркасу.



ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ И ТАБЛИЧКИ



Большой выбор

Вы можете выбрать размер и цвет будущего изделия.

Точность

Лазерная резка позволяет сделать всё точно до миллиметра.

Порошковое покрытие

Порошковое покрытие защищает изделие от внешних воздействий.



МАНГАЛЫ



Долго держит жар

Мы производим мангалы из стали толщиной 5 мм., что позволяет долго сохранять жар углей.

Удобство

Мы делаем не просто мангалы, а удобный инструмент для вашего отдыха.





UNISTRAD E

Беларусь

ООО «Юнистрейд»

Гродно, ул. Мясницкая 20
Минск, ул. Тимирязева 72/1
Брест, ул. Карьерная, 12, п.202

+375 44 777 77 24

Россия

ООО «Городея»

ТЦ «Можайский двор», Московская обл.,
Одинцовский ГО, п.г.т. Новоивановское,
ул. Западная, стр. 100

+7 495 789 01 94